

お申込み条件について

住 居	●申込者本人の持家であること。(機器を新規設置の場合はお申込みいただけません。) ●申込者本人が現在居住していること。 ●関係法令や当社が定める設置基準を遵守して対象機器が設置できること。 ●家庭用の用途として対象機器を使用すること。
申込者年齢	●満18歳以上76歳未満(申込時の年齢)
通 信	●下記のいずれかに該当すること。 ①対象機器を設置する住居に常時接続の無線LAN環境があり、契約期間中はその環境を維持すること。 ※モバイルルーター・置くだけWi-Fi等ではお申込みいただけません。 ②常時接続の無線LAN環境がない場合、専用通信ユニットのオプション契約を選択し、契約期間中は給湯器と専用通信ユニットの接続環境を維持すること。 ●申込者がスマートフォンを保有していること。
支 払	●クレジットカード支払いに同意いただけること。
その他	●申込にかかわる個人情報の提供に同意いただけること。

※取替前機器の設置状況やその他要因により本サービスのお申し込みができない場合があります。
※現在ご使用中の給湯器をハイブリッド給湯機へアップグレードご希望のお客さまは、専用カタログにて申込条件をご確認ください。



不安や疑問にお応えします

Q1 サービス利用開始時に費用はかかりますか？

A 不要です。但しサービス対象機器以外のオプション機器、その他現場状況によって配管部材等、標準工事の範囲を超える工事費は別途必要となります。その場合は取次店へ直接お支払いいただきます。
※シンプルプランの場合は基本利用期間の利用料を初回請求時に一括でお支払いいただきます。

Q2 サービス契約途中で解約できますか？

A ①基本利用期間中の途中解約は原則不可です。やむをえず解約する場合は別途当社が定める違約金、および対象機器の撤去費の合計が必要です。※シンプルプランは違約金なし
②延長利用期間中は解約が可能です。ただし、別途対象機器の撤去費が必要です。

Q3 支払方法は選べますか？

A クレジットカードのみです。(VISA・Mastercard・JCB・AMERICAN EXPRESS Diners Club)

Q4 サービス利用料金にはガス料金も含まれますか？

A ①ガス・電気・水道料金は含まれません。
②無線LAN環境に必要な機器(ルーター等)の費用や通信費も含まれません。
※無線LAN環境がない場合や接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット(LPWA)をご契約いただくことで通信可能になります。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは…



ノーリツ
コンタクトセンター

通話料金
無料

0120-950-026

携帯電話からのお問い合わせは… 0570-200-026

受付時間

平日9:00～17:30
土日祝日、夏季休暇、年末年始は休業とさせていただきます。
(通話料がかかります)

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

湯～Payご提案BOOK2026.I
このカタログは2026年3月現在のものです。 2603-01

ツールNo.1350703

2026.1

NORITZ

NORITZ

湯～Payご提案BOOK
2026.I

給湯器長期利用サービス



給湯器が
最長20年間
使用できる！^{※1}

工事費や
手数料などの
初期費用が
0円！^{※2※3}

契約期間中の
メンテナンス
費用
0円！

ノーリツの機器見まもりにより
急な不具合にも迅速対応



※1 補修用部品の保有期間が過ぎ交換部品が入手不可能となった場合は、修理ができない可能性があります。以降の契約更新もできない場合があります。
※2 シンプルプランは基本利用期間の利用料金を初回請求時に一括でお支払いいただきます。
※3 選択した製品や設置パターン、工事内容によっては初期費用が発生する場合がございます。
※各費用には条件がございます。

給湯器長期利用サービス

湯〜Payとは




利用料金をお支払いいただく事で、最長20年間給湯器をご利用いただけます。

また、IoTの仕組みを利用してノーリツが機器の不具合を見まもり、さらに契約終了時には機器を再資源化することで環境にもやさしいサービスです。



給湯器の不具合が出て、IoTの仕組みを利用して迅速対応します

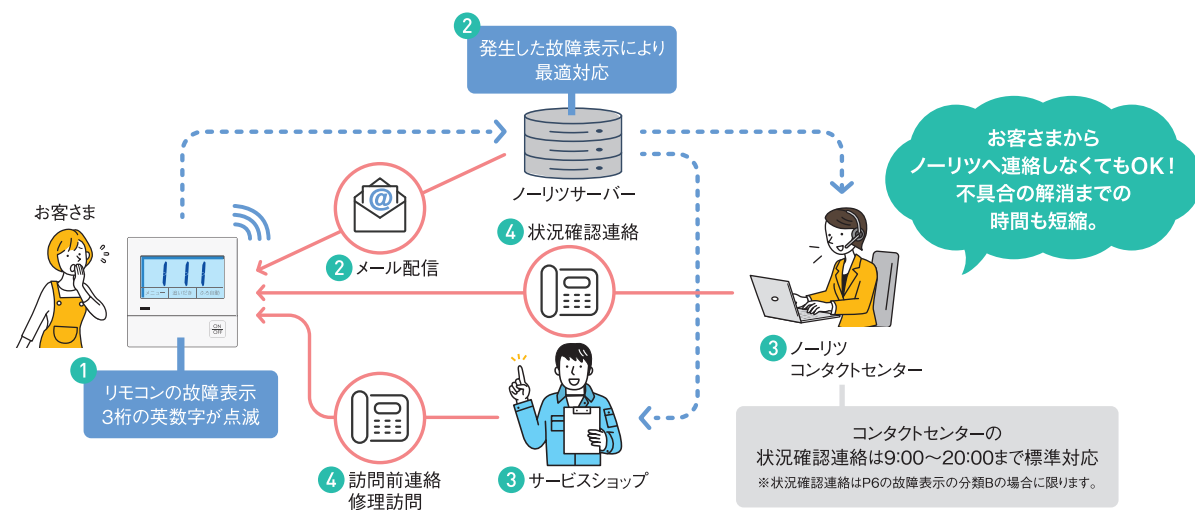

- 契約期間中のメンテナンス費用不要。
- 無線LAN通信や専用通信ユニットを活用してノーリツが給湯器の不具合を見まもります。
- リモコンの故障表示に応じて、迅速対応いたします。

3つの料金プラン

基本利用期間は3つの料金プランからお選びいただけます

フラットプラン

初期費用が不要で、
毎月定額で
お支払いいただくプラン

メリハリプラン

初期費用が不要で、
使った分だけ
毎月お支払いいただくプラン
※毎月最低料金の設定があります。


シンプルプラン

初回に基本利用期間の
利用料金を
一括でお支払いいただくプラン

- 延長利用期間はすべてのプランで毎月定額(対象機種毎に設定)のお支払い

湯〜Payを通じた地球環境への貢献

- 契約が終了した給湯器をノーリツが回収後、分解・再資源化
- さらに製品に使用することで限られた資源を循環させ環境負荷低減に貢献

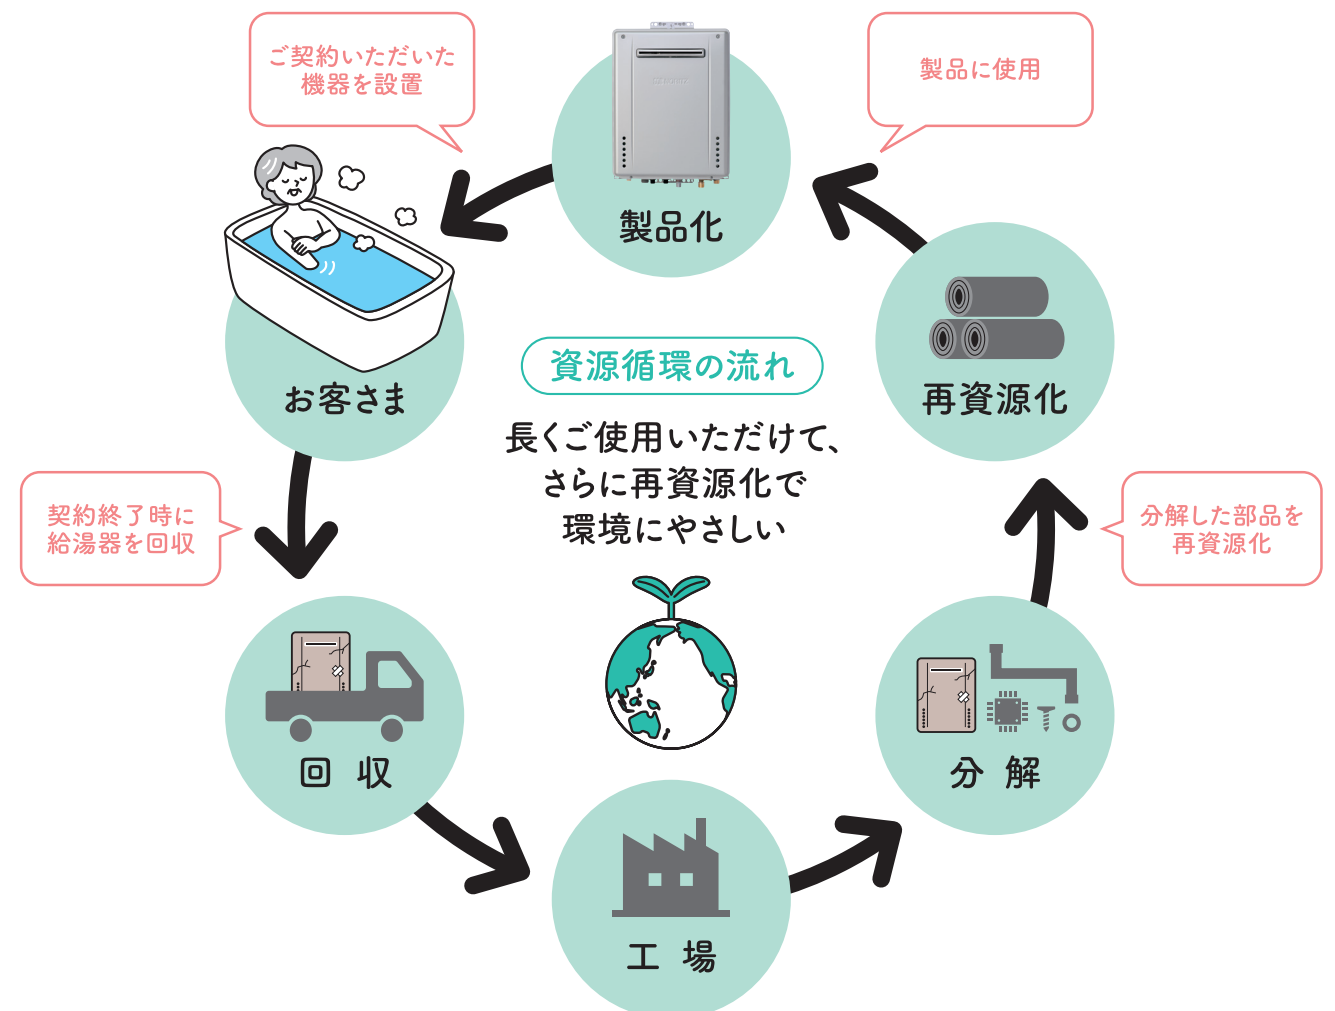

選べる3つの料金プラン

GT-C2472AW-1

最長
20年まで!!

プラン

1

フラットプラン

初期費用が不要で、毎月定額でお支払いいただくプラン

基本利用期間			延長利用期間	
利用年数	利用料金	初期費用	利用年数	利用料金
5年/10年	毎月定額2,420円(税込)~	0円*	最長10年 (1年ごとに契約自動更新)	毎月定額1,100円(税込)~

※対象機種ごとに設定しております。

※条件詳細はP5参照

※対象機種ごとに設定しております。

プラン

2

メリハリプラン

初期費用が不要で、使った分だけ毎月お支払いいただくプラン

基本利用期間			延長利用期間	
利用年数	利用料金	初期費用	利用年数	利用料金
5年/10年	給湯器の稼働時間に応じて 月額1,980円(税込)~	0円*	最長10年 (1年ごとに契約自動更新)	毎月定額1,100円(税込)~

※対象機種ごとに最低料金を設定しております。

※条件詳細はP5参照

※対象機種ごとに設定しております。

プラン

3

シンプルプラン

初回に基本利用期間の利用料金を一括でお支払いいただくプラン

基本利用期間			延長利用期間	
利用年数	利用料金	毎月支払	利用年数	利用料金
10年	初回請求時に一括払い	0円	最長10年 (1年ごとに契約自動更新)	毎月定額1,100円(税込)~


※対象機種ごとに設定しております。

※対象機種ごとに設定しております。



支払いイメージ


GT-C2472AW-1 基本利用期間10年の場合



フラットプラン

出費の見通しを立てたい
お客さまにおススメ!


出費が
安定します!

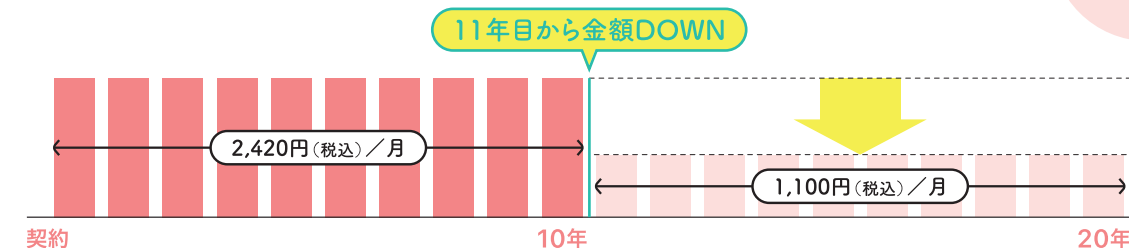

メリハリプラン

お湯の使い方を工夫することで
上手に節約したいお客さまにおススメ!

使い方によって
上手に節約
できるかも!

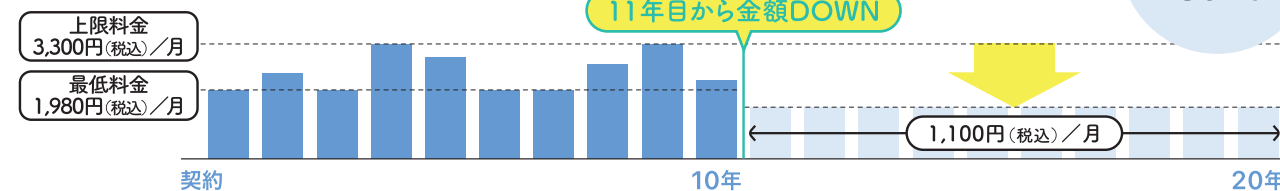


無線LAN通信からWEBを通じて給湯器の稼働時間をノーリツサーバーへ蓄積し、月々の利用に応じて利用料金が決まります。
※常時接続の無線LAN環境が必要になります。※無線LAN環境がない場合でも、オプションメニューの専用通信ユニットを契約いただく事で通信可能になります。
月額利用料金＝給湯器の稼働時間(h) (1か月の合計)×132円(税込) ※最低料金・上限料金は対象機種ごとに決まっております。

シンプルプラン

月々のお支払いを気にせず
お湯を使いたいお客さまにおススメ!

フラットプランに
比べて
ちょっとお得!

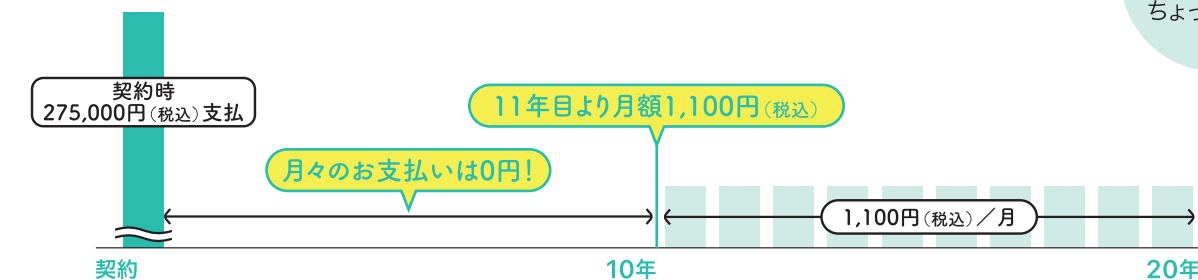

基本利用年数5年の場合(フラット・メリハリプランのみ)

GT-C2472AW-1

給湯器再資源化へ



- 基本利用期間5年。対象はGT-C72シリーズのみです。
- 原則、基本利用期間中の途中解約はできません。やむをえず解約する場合は別途当社が定める違約金、および対象機器の撤去費の合計が必要になります。
- 設置後6年目～10年目は基本利用期間の契約を1年ごとに自動更新。
- 10年目に点検を実施。継続しての使用が問題ないと判断された場合に延長利用期間に移行いたします。その後も1年ごとに自動更新し、最長20年まで延長利用可能。*


*補修用部品の保有期間が過ぎ交換部品が入手不可能となった場合は、修理ができない可能性があります。以降の契約更新もできない場合があります。

短い期間で使用するお客さまにおススメ!


11年目から金額DOWN

引越し予定が延期になって心配したけど、
5年過ぎても契約自動更新だから、
安心して利用できるわね!

フラット5年

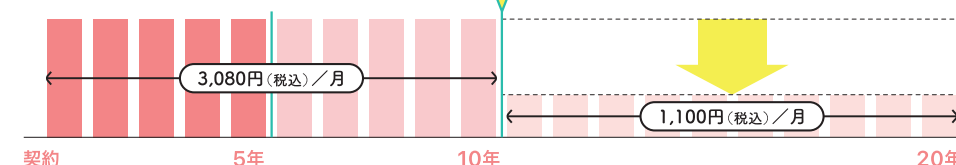

メリハリ5年

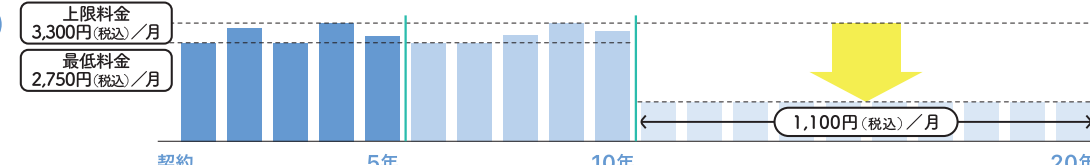

安心のサービス



初期費用^{※1}

フラットプラン・メリハリプランの場合は
標準工事費^{※2}・契約手数料
0円

※1: シンプルプランの場合は基本利用期間の利用料金を初回請求時に一括でお支払いいただきます。
※2: 標準工事費とは、屋外設置で既設機器と同じタイプのサービス対象機器へ設置場所を変えずに取替をする時にかかる工事費を指します。
ガス配管工事費、電気配線工事費、集合住宅のPS設置に関連する工事費、循環アダプター取付費等は別途必要となります。
サービス対象製品以外のオプション機器(配管カバー・循環アダプター等)費用についても別途必要となります。その他現場の状況によって配管部材等が必要になる場合があります。
選択した製品や設置パターン、工事内容によっては初期費用が発生する場合がございます。


メンテナンス

契約期間中の修理費も不要

※原則として予防保全目的の部品交換は実施いたしません。
※サービス対象機器の取扱説明書に従ったご使用・維持管理状態での使用に限りです。
お客さまの誤った使用方法による故障や業務用としての用途による故障、天災事変による故障・損傷、消耗部品の消耗を起因とする不具合、無線LAN通信関連機器及び通信環境に起因する対応の場合、別途お客さま負担となります。
※中和器・UV除菌ユニットの消耗に起因する不具合は対応いたします。

10年目の点検費用も不要

10年目に対象機器の点検を実施。安心して給湯器を利用し続けられます。
点検結果等に基づき、継続しての使用が問題ないと判断された場合に延長契約に移行が可能です。

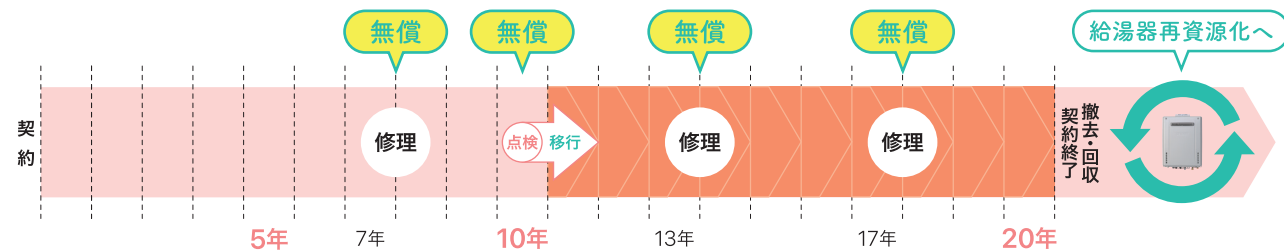

湯～Payの特長


	湯～Pay			ローン	現金購入
	料金プラン	基本利用期間	延長利用期間		
初期費用	フラット	0円	—	0円 (頭金なしの場合)	機器代金+工事費 (全額)
	メリハリ	0円	—		
	シンプル	利用料一括支払	—		
修理費用	フラット	0円	0円	都度実費	都度実費
	メリハリ	0円	0円		
	シンプル	—	—		
月々支払い	フラット	定額	定額	定額 (総額固定)	—
	メリハリ	最低料金～上限料金	定額		
	シンプル	0円	定額		
金利	フラット	—	—	有	—
	メリハリ	—	—		
	シンプル	—	—		

あんしんをプラス

機器見まもり

給湯器の不具合に迅速対応

お客さまから
ノーリツへ連絡しなくてもOK!
不具合の解消までの
時間も短縮。

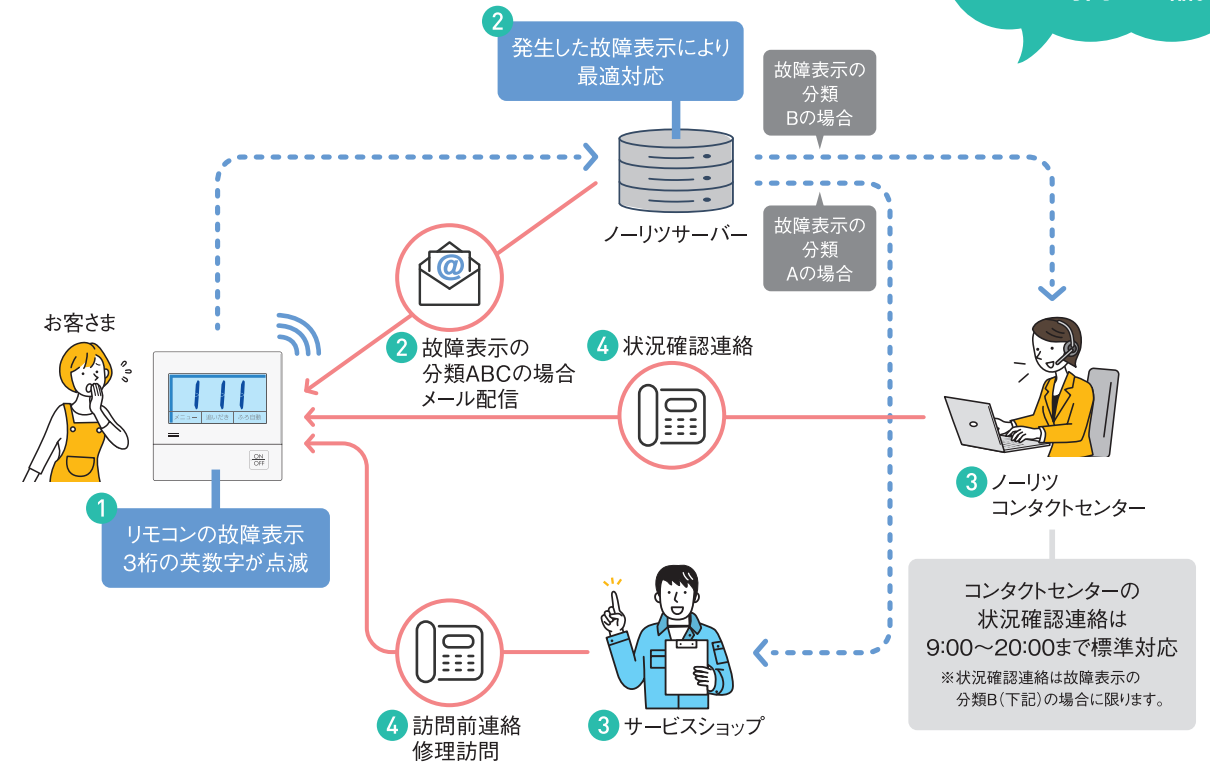

故障表示の分類によりそれぞれ最適な対応

故障表示の分類		対応
A	訪問修理が必要	この後のサービスショッブからの連絡予定をメールでお送りいたします。 エリア担当のサービスショッブより訪問のご連絡いたします。 Point 給湯器不具合の早期解消を目指します。
B	機器不具合と診断できない	この後のノーリツコンタクトセンターからの連絡予定をメールでお送りいたします。 ノーリツコンタクトセンターより電話でご連絡し、機器状況の確認をさせていただきます。 確認後、必要であれば修理の手配をさせていただきます。 Point 事前にノーリツへ確認したうえで修理手配を進めることができます。 機器の不具合でなかった場合も、故障表示の要因を確認いただけます。
C	機器の異常ではない	リモコンに表示されている故障表示の内容をメールでお送りいたします。 Point 異常ではないことを簡単に確認でき、より一層安心してお使いいただけます。

湯〜Payでご利用できる製品

湯〜Payではお客さまのお好みに合わせて製品をお選びいただけます。

高効率
ガスふろ給湯器

GT-C72-1シリーズ



給湯
おふろ沸かし
追いだき

お湯をつかって、台所やおふろで給湯したり、おふろの追いだきをしたりする基本的なガス給湯器です。

高効率
ガス温水暖房付ふろ給湯器

GTH-C71・70・59-1シリーズ



給湯
おふろ沸かし
追いだき
暖房

ガスふろ給湯器の基本機能に暖房機能がついた給湯器です。床暖房や浴室暖房などと接続し、快適で温かい暮らしをお届けします。

※画像はC71・70シリーズの給湯器です。

ハイブリッド給湯機

HPHB R290 HP



給湯
おふろ沸かし
追いだき
暖房※

ガスと電気(ヒートポンプ)で効率的にお湯をつくる環境性と省エネ性に優れた給湯機です。お湯を貯める貯湯ユニット、お湯を沸かすヒートポンプ、追いだきや湯切れ時にお湯を沸かすガス給湯器の3つで構成されます。


※GTH-C71・70シリーズと組み合わせた場合のみ

備わるキレイな機能

UV除菌

入浴後のお湯の除菌^{※1}や 残り湯洗濯のニオイを抑制^{※2}

入浴の状況に応じて自動でUV運転を開始。給湯器が浴槽のお湯を取り込みUVを照射した上で、キレイになったお湯を再度浴槽に送るので、家族が入った後も気持ちよく入浴することができます。さらに最後の方の入浴終了後、翌朝の予約時間まで断続的にUV運転を行います。菌の増殖を抑制^{※3}した残り湯で洗濯できるため、部屋干し時のニオイの発生を抑制します。

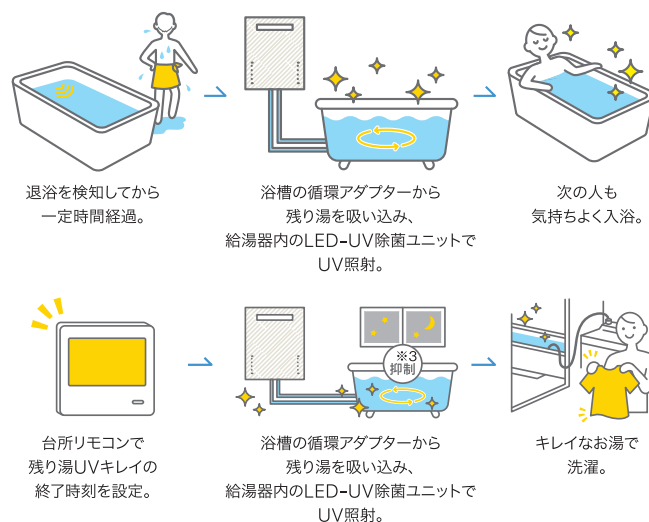

◆[LED-UV除菌ユニット]は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。

※1[試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]2021D-BT-10075[試験方法]180L、40℃の試験液が入った試験浴槽においてLED-UV除菌ユニットを循環運転。流量9.5L/min。[試験結果]72分後で99%以上抑制。(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。)

※2[試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]28D-BT-273[試験方法]におい原因菌が付着した試験布を6段階臭気強度表示法にて評価。[試験結果][1.5×10⁴(cfu/mL)の試験液に浸した布]臭気強度4、[1.8×10⁴(cfu/mL)の試験液に浸した布]臭気強度1(実使用での実証効果ではありません。全ての菌に効果があるわけではありません。菌の種類・対象物の素材により効果は異なります。)


※3[試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験番号]2021D-BT-10075[試験方法]180L、40℃の試験液が入った試験浴槽において「残り湯UVキレイ」を実施。流量9.5L/min。[試験結果]14時間後、運転なしとの比較で99%以上抑制。(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。)

自然冷媒ハイブリッド給湯機 **HPHB R290** **HP** とは

ガスと電気(ヒートポンプ)で効率的にお湯をつくる給湯機器です。

ハイブリッド給湯機の構成とお湯をつくる仕組み

145L MODEL
分離設置
(給湯器壁掛)の場合

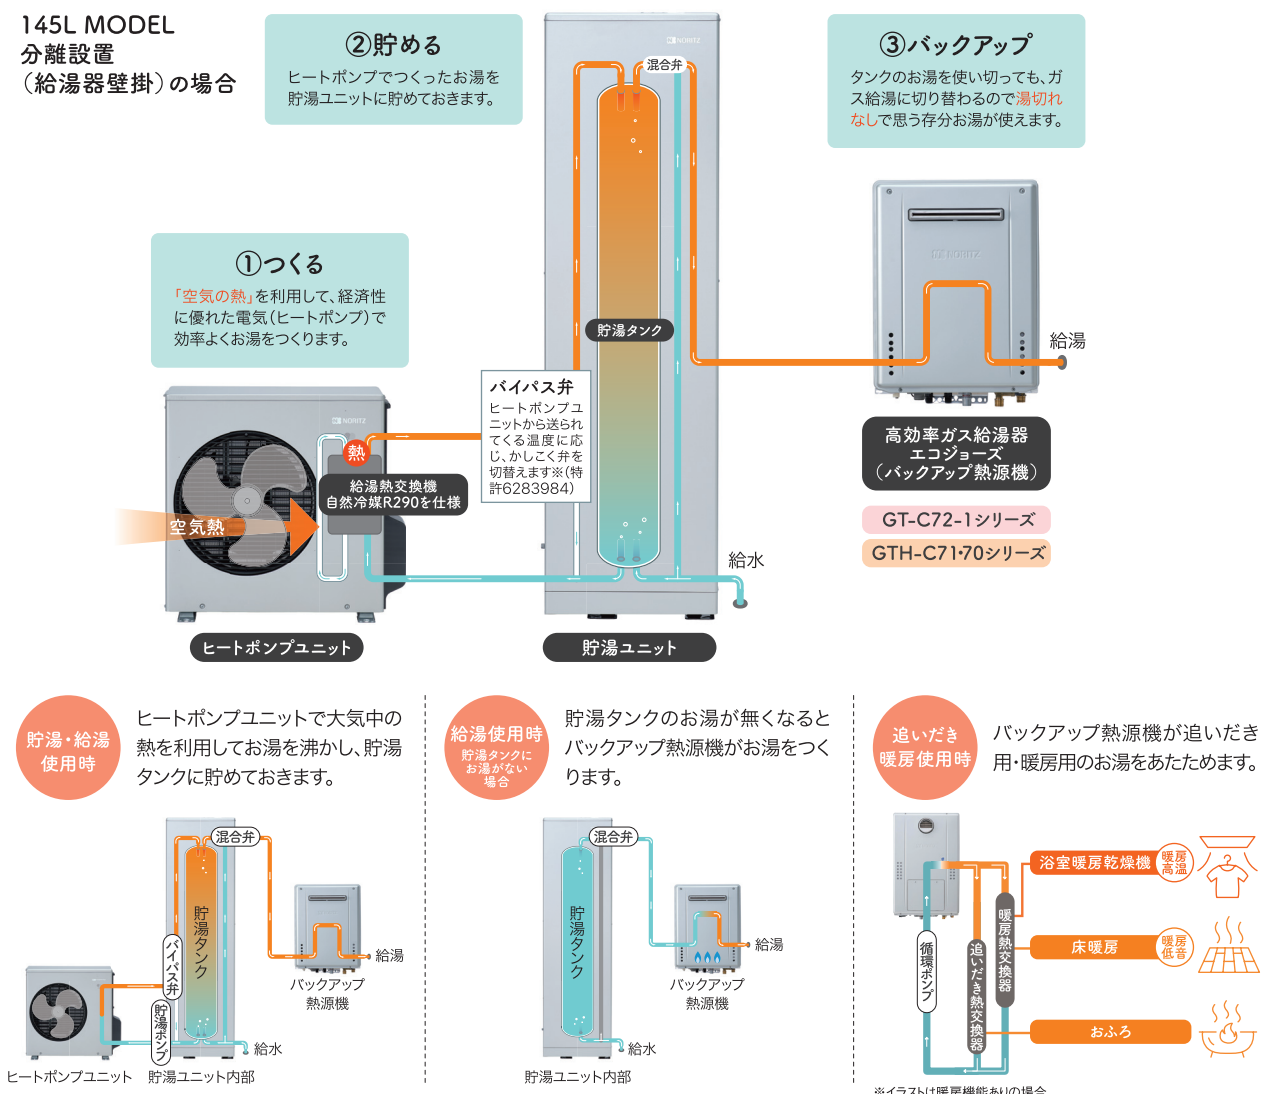

貯湯・給湯
使用時

ヒートポンプユニットで大気中の熱を利用してお湯を沸かし、貯湯タンクに貯めておきます。

給湯使用時
貯湯タンクに
お湯がない
場合

貯湯タンクのお湯が無くなるとバックアップ熱源機がお湯をつくります。

追いだき
暖房使用時

バックアップ熱源機が追いだき用・暖房用のお湯をあたためます。

ヒートポンプユニットは環境に配慮して業界唯一自然冷媒R290を採用し続けています。

ノーリツ独自の
自然冷媒R290の地球温暖化係数は、
R32の1/38,550です。

自然冷媒R290は
環境以外にもこんなメリットが。

一般的に必要な
冷媒回収が不要です

冷媒回収が不要なので、
買い替え時の
回収費用もかかりません

さらに、普段使いで
CO₂を約57%[※]削減できます。



※【試算条件】平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver3.8.0」(6地域)により算出。年間給湯・保温負荷18.3GJ。電気・電気事業者別排出係数一令和4年度実績・R5.12.22 環境省・経済産業省公表代替値。LPガス・石油・温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0平成29年3月環境省。新商品は、現段階の開発測定値(25年4月時点)(株)ノーリツ調べ


ハイブリッド給湯機

ハイブリッド給湯機

ガスと電気(ヒートポンプ)を上手に活かして効率的にお湯をつくるしくみだから、省エネやうれしい経済性をかなえながら、パワフル&快適な給湯を実現します。

ハイブリッド給湯機 年間給湯光熱費を大幅にセーブ！

年間給湯・保温光熱費(円)※1

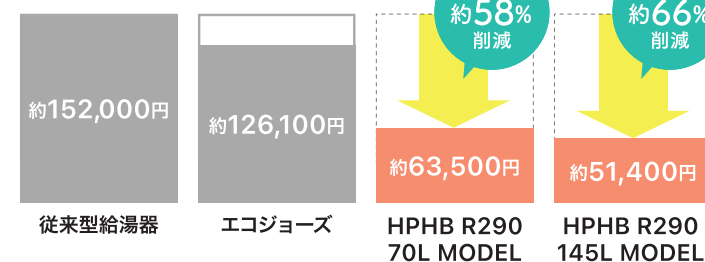

※1【試算条件】●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver3.8.0」(6地域)により算出。●年間給湯・保温負荷18.3GJ ●従来型給湯器:2006年度基準エネルギー消費効率81.7%、エコジョーズ:モード熱効率92.5% ●LPG料金5.9円/MJ ※出典元:石油情報センター(令和4年度月次平均価格(50m³)データの単純平均より) ●電気料金31円/kWh(全国家庭電気製品公正取引協議会「電力料金の目安単価」より) ●水道料金265円/m³(一社)日本バルブ工業会 ●新商品は、現段階の開発測定値(25年4月時点)(株)ノーリツ調べ

節約できるコストを簡単に確認できます。いますぐチェック！

家族構成や設備、光熱費の情報を入力するだけでOK！お客さま一人ひとりのランニングコストシミュレーション結果と、ハイブリッド給湯機の魅力を動画でわかりやすくご紹介します。

アンケート形式でカンタン！

早速サイトへアクセス！



選べる3つのラインアップ

145L MODEL

標準機

環境性と省エネ性に優れたフラッグシップモデル



70L MODEL

標準機

設置性の自由度を高め施工性を重視したコンパクトモデル



70L MODEL

プラグイン機※1

コンパクトな70L MODELにヒートポンプユニットの専用電源工事が不要なプラグイン機をラインアップ



※選択した製品や設置パターン、工事内容によっては初期費用が発生する場合がございます。
※1 専用ブレーカ(単相100V・20A)と接続された屋外コンセントが必要です。

ご自宅の環境に合わせて選べる貯湯ユニットと設置パターン

ハイブリッド給湯機は貯湯ユニット・設置パターン別に様々な組み合わせが可能です。

分離設置



抱き合わせ設置※1




		標準機		プラグイン機
設置パターン	分離設置	145L 	70L 	70L
	抱き合わせ設置※1	145L 	70L 	70L


専用電源工事不要のプラグインハイブリッド給湯機

コンパクトな70L MODELにプラグイン機を設定

70L MODELに、ヒートポンプユニットの専用電源工事が不要なプラグイン機をラインアップ。

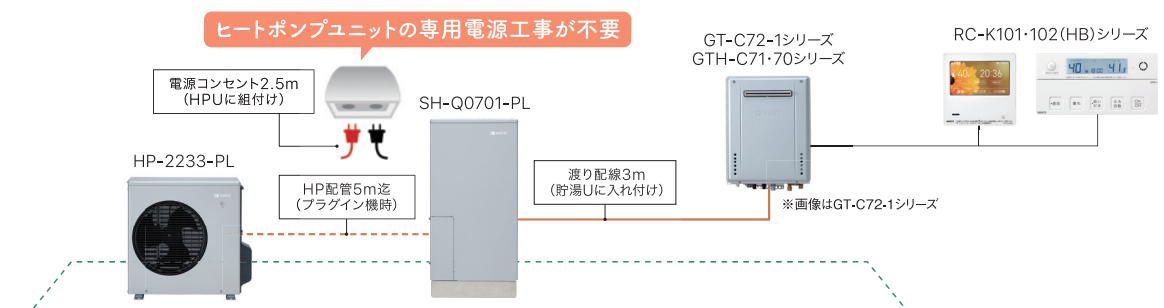

※選択した製品や設置パターン、工事内容によっては初期費用が発生する場合がございます。
※1 設置場所の奥寸法が500mm以上565mm以内の場合、抱き合わせ設置(狭小地)となります。



シリーズ 料金プラン


※2 浴槽三方弁ユニットCVU-1施工セットを含みます。

通信オプション

接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット(LPWA)を契約いただく事で通信可能になります。
有線LANを必要とする機能は使えません。

※無線LAN環境がない場合や接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット(LPWA)を契約いただく事で通信可能になります。
※RC-K101EWシリーズの無線LANを必要とする機能は使えません。

こちらのお申込み詳細につきましてはP15・16をご確認ください。



料金プラン

※1 抱き合わせ設置(狭小地)をお選びいただいた場合、組み合わせるガスふろ給湯器が丸形排気(T)となります。また、お選びいただけるグレードはスタンダードのみとなります。

通信オプション

・場合や接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット(LPWA)を契約いただく事で通信可能になります。
・無線LANを必要とする機能は使えません。

※無線LAN環境がない場合や接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット(LPWA)を契約いただく事で通信可能になります。
※RC-K101EWシリーズの無線LANを必要とする機能は使えません。



GTH-C71・70・59-1シリーズ 料金プラン

※対象機器の製品特徴については別途製品カタログをご確認下さい。
 ※1 C59-1シリーズは給湯能力20号も選べいただけます。(プラン料金は同じです。)
 ※2 浴槽三方弁ユニットCVU-1施工セットを含みます。

通信オプション

※無線LAN環境がない場合や接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット (LPWA) を契約いただく事で通信可能になります。
※RC-K102EWシリーズの無線LANを必要とする機能は使えません。

※無線LAN環境がない場合や接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット (LPWA) を契約いただく事で通信可能になります。
※RC-K102EWシリーズの無線LANを必要とする機能は使えません。

バックアップ熱源機 GTH-C71・70シリーズの場合



HPHB R290 料金プラン



※選択した製品や設置パターン、工事内容によっては初期費用が発生する場合がございます。

標準リモコン RC-K102EWマルチセット(HB)

※無線LAN対応 ※専用アプリ対応
※初期費用10,010円(税込)をお支払いいただく事でインターホン付リモコン、
インターホン付温浴スイッチ付リモコンもお選びいただけます。

通信オプション

※無線LAN環境がない場合や接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット (LPWA) を契約いただく事で通信可能になります。
※RC-K102EWシリーズの無線LANを必要とする機能は使えません。

※無線LAN環境がない場合や接続が困難な場合でも、オプションメニューの専用通信ユニット (LPWA) を契約いただく事で通信可能になります。
※RC-K102EWシリーズの無線LANを必要とする機能は使えません。

お申込みから利用開始までの流れ

※お申込みの流れや手続き方法は変更となる場合がございます。

STEP
01

二次元バーコードから
申込フォームにアクセス



※現在ご使用中の給湯器をハイブリッド給湯機へアップグレードご希望のお客さまは、こちらからはお申込みできません。

STEP
02

必ずご確認ください

規約の確認

STEP
03

必ずご確認ください

申込条件の確認

STEP
04

お客さま情報の入力

※日常的に閲覧するメールアドレスで登録をお願いします。

STEP
05

お申込み機器の選択・機種名の確認

※P16またはP17・18にチェックした項目を選択してください。

STEP
06

プラン（料金プラン・契約期間・通信方式）の
選択の確認

STEP
07

取次店コードの入力

※P16またはP17の取次店コードをご確認ください。

STEP
08

クレジットカード情報の入力

STEP
09

申込完了

※申込受付完了のメールを送ります。

STEP
10

湯～Payサポートセンターで受付・確認

STEP
11

契約成立

※契約成立のメールを送ります。

STEP
12

機器設置工事（利用開始）

お客さまにて操作

ノーマル・取次店

申込入力前に取次店に確認、☒記入

お申込み機器選択項目 GT-C

取次店情報（取次店記入）		会社名	取次店コード
給湯器単体を選択の場合	項目	高効率ガスふる給湯器	
	ガス種	☐ 都市ガス	☐ LPG
	品群	☐ GT	
	住居種別	☐ 一戸建て	☐ 集合住宅（マンション等）
	給湯器地域タイプ	☐ 一般地	☐ 準寒冷地
	ドレンタイプ	☐ C（標準）	☐ CV
	機器の設置形態	☐ 屋外壁掛（W）	☐ 屋外据置（R） ☐ PS標準設置（PS） ☐ PS扉内設置（T）
	給湯能力	☐ 24号	☐ 20号 ☐ 16号
	グレード	☐ プレミアム W除菌（PWA）	☐ プレミアム 除菌（PA） ☐ スタンダード（A）
	配管口径	☐ 20A	☐ 15A
ハイブリッド給湯機を選択の場合	項目	ハイブリッド給湯機	
	ガス種	☐ 都市ガス	☐ LPG
	品群	☐ ハイブリッド給湯機	
	住居種別	☐ 一戸建て	
	貯湯ユニット容量	☐ 145L	☐ 70L
	最低気温（目安）	☐ －5℃まで	☐ －10℃まで ☐ －15℃まで
	電源タイプ	☐ 標準	☐ プラグイン
	システム設置パターン	☐ 分離設置	☐ 抱き合わせ設置 ☐ 抱き合わせ設置（狭小地）
	ドレンタイプ	☐ C（標準）	
	機器の設置形態	☐ 屋外壁掛（W）	☐ 屋外据置（R） ☐ PS扉内設置（T）
	給湯能力	☐ 24号	☐ 20号 ☐ 16号
	グレード	☐ プレミアム W除菌（PWA）	☐ プレミアム 除菌（PA） ☐ スタンダード（A）
	配管口径	☐ 20A	☐ 15A

対象給湯機器ラインアップ				
高効率ガスふる給湯器				
ラインアップ	設置タイプ	プレミアム		スタンダード
		W除菌	除菌	
GT-C	壁掛	☐ GT-C2472PWA-1 BL	☐ GT-C2472PAW-1 BL	☐ GT-C2472AW-1 BL
		☐ GT-C2072PWA-1 BL	☐ GT-C2072PAW-1 BL	☐ GT-C2072AW-1 BL
		☐ GT-C1672PWA-1 BL	☐ GT-C1672PAW-1 BL	☐ GT-C1672AW-1 BL
		☐ GT-C2472PWA-JKR-1 BL	☐ GT-C2472PAW-JKR-1 BL	☐ GT-C2472AW-JKR-1 BL
		☐ GT-C2072PWA-JKR-1 BL	☐ GT-C2072PAW-JKR-1 BL	☐ GT-C2072AW-JKR-1 BL
		☐ GT-C1672PWA-JKR-1 BL	☐ GT-C1672PAW-JKR-1 BL	☐ GT-C1672AW-JKR-1 BL
	据置	☐ GT-C2472PWA-1 BL	☐ GT-C2472PAR-1 BL	☐ GT-C2472AR-1 BL
		☐ GT-C2072PWA-1 BL	☐ GT-C2072PAR-1 BL	☐ GT-C2072AR-1 BL
		☐ GT-C1672PWA-1 BL	☐ GT-C1672PAR-1 BL	☐ GT-C1672AR-1 BL
	PS扉内	—	—	☐ GT-C2472AW-T-1 BL
		—	—	☐ GT-C2072AW-T-1 BL
		—	—	☐ GT-C1672AW-T-1 BL
		—	—	☐ GT-CV2472AW-PS-1 BL
		—	—	☐ GT-CV2072AW-PS-1 BL
		—	—	☐ GT-CV1672AW-PS-1 BL
		—	—	☐ GT-CV2472AW-T-1 BL
		—	—	☐ GT-CV2072AW-T-1 BL
	—	—	☐ GT-CV1672AW-T-1 BL	
ハイブリッド給湯機				
HB	☐ 上記で選択したGT-Cシリーズ			
	貯湯ユニット	☐ SH-Q1401 BL	☐ SH-Q0701 BL	☐ SH-Q0701-PL BL
	ヒートポンプユニット	☐ HP-2233 BL		☐ HP-2233-PL BL

料金プランにつきましては、P11・12をご確認ください。

申込入力前に取次店に確認、☒記入

お申込み機器選択項目 GTH-C

取次店情報(取次店記入)

会社名

取次店コード

給湯器単体を選択の場合

項目	高効率ガス温水暖房機能付ふる給湯器		
ガス種	☐ 都市ガス	☐ LPG	
品群	☐ GTH		
お使いの温水暖房	☐ 床暖房 ☐ ファンコンベクター	☐ 浴室暖房乾燥機 ☐ パネルヒーター	☐ ルームヒーター
住居種別	☐ 一戸建て ☐ 集合住宅(マンション等)		
給湯器サイズ	☐ 標準 ☐ コンパクト		
ドレンタイプ	☐ C(標準) ☐ CV(三方弁方式)		
機器の設置形態	☐ 屋外壁掛(W) ☐ PS扉内設置(T)		
給湯能力	☐ 24号 ☐ 20号		
暖房能力	☐ 14.0kW ☐ 11.6kW		
グレード	☐ プレミアム W除菌(PWA) ☐ プレミアム 除菌(PA) ☐ スタンダード(A)		
暖房接続タイプ	☐ 2温度6P内蔵 ☐ 2温度3P内蔵 ☐ 2温度ヘッダー外付		

ハイブリッド給湯機を選択の場合

項目	ハイブリッド給湯機		
ガス種	☐ 都市ガス ☐ LPG		
品群	☐ ハイブリッド給湯機		
お使いの温水暖房	☐ 床暖房 ☐ ファンコンベクター ☐ 浴室暖房乾燥機 ☐ パネルヒーター ☐ ルームヒーター		
住居種別	☐ 一戸建て		
貯湯ユニット容量	☐ 145L ☐ 70L		
最低気温(目安)	☐ -5℃まで ☐ -10℃まで		
電源タイプ	☐ 標準 ☐ プラグイン		
システム設置パターン	☐ 分離設置 ☐ 抱き合わせ設置		
給湯器サイズ	☐ 標準		
ドレンタイプ	☐ C(標準)		
機器の設置形態	☐ 屋外壁掛(W)		
給湯能力	☐ 24号		
暖房能力	☐ 14.0kW ☐ 11.6kW		
グレード	☐ プレミアム W除菌(PWA) ☐ プレミアム 除菌(PA) ☐ スタンダード(A)		
暖房接続タイプ	☐ 2温度6P内蔵 ☐ 2温度3P内蔵		

対象給湯機器ラインアップ

高効率ガス温水暖房機能付ふる給湯器											
ラインアップ	シリーズ	設置タイプ	暖房接続タイプ	プレミアム		スタンダード					
				W除菌	除菌						
GTH-C	C71	壁掛	2温度6P内蔵	☐ GTH-C2471PWA6H BL	☐ GTH-C2471PA6H BL	☐ GTH-C2471AW6H BL					
			2温度3P内蔵	—	—	☐ GTH-C2471AW3H BL					
		PS	2温度6P内蔵	☐ GTH-C2471PWA6H-T BL	☐ GTH-C2471PA6H-T BL	☐ GTH-C2471AW6H-T BL					
			2温度3P内蔵	—	—	☐ GTH-C2471AW3H-T BL					
			2温度6P内蔵	—	—	☐ GTH-CV2471AW6H BL					
						☐ GTH-CV2471AW6H-T BL					
	C70	壁掛	2温度3P内蔵	☐ GTH-C2470PWA3H BL	☐ GTH-C2470PA3H BL	☐ GTH-C2470AW3H BL					
				☐ GTH-C2470PWA3H-T BL	☐ GTH-C2470PA3H-T BL	☐ GTH-C2470AW3H-T BL					
		PS	2温度3P内蔵	—	—	☐ GTH-CV2470AW3H BL					
						☐ GTH-CV2470AW3H-T BL					
						C59-1	壁掛	2温度3P内蔵	—	—	☐ GTH-C2459AW3H-1 BL
								2温度ヘッダー外付	—	—	☐ GTH-C2059AW3H-1 BL
2温度ヘッダー外付	—	—	☐ GTH-C2459PAWD-1 BL	☐ GTH-C2459AWD-1 BL							
			☐ GTH-C2059PAWD-1 BL	☐ GTH-C2059AWD-1 BL							

ハイブリッド給湯機				
HB	☐ 上記で選択したGTH-Cシリーズ			
	貯湯ユニット	☐ SH-Q1401 BL	☐ SH-Q0701 BL	☐ SH-Q0701-PL BL
	ヒートポンプユニット	☐ HP-2233 BL ☐ HP-2233-PL BL		

高効率ガス温水暖房付ふる給湯器

高効率ガス温水暖房付ふる給湯器

ハイブリッド給湯機

GTH-C71・70シリーズ

GTH-C59-1シリーズ

HPHB R290 HP

料金プランにつきましては、P13・14をご確認ください。